


“ユニコ”ワイヤーベルトのエンドレス方法

手織の場合 (A)


●ラジオペンチとプライヤーを御用意下さい。

ステップ・1

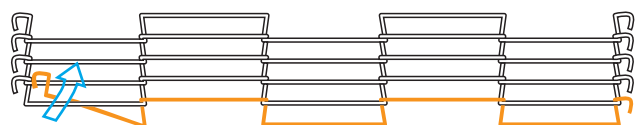


●エンドレスする1本を進行方向逆よりはらず。

ステップ・2

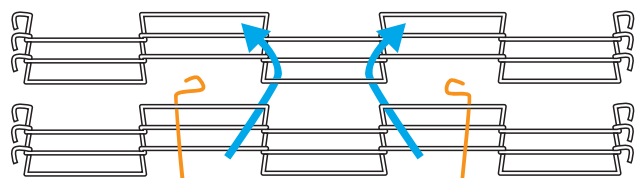


●進行方向に合わせて、ベルトを機械にセットする。
●エンドレスする1本を矢印にそって、コマの中へ通す。

ステップ・3

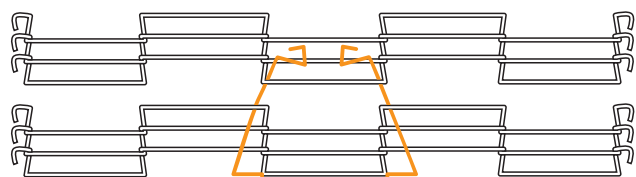


●エンドレスする線を曲げる場合、Z部よりストレート部を曲げる様にする。

ステップ・4

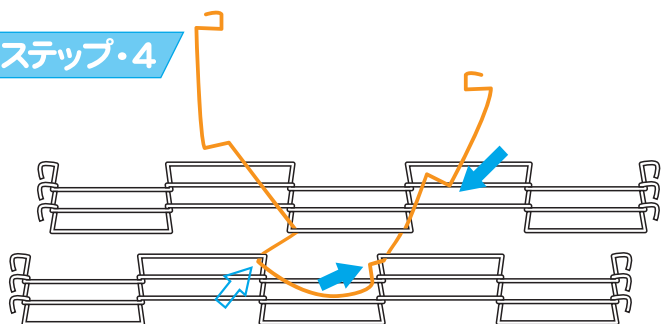


●矢印(↙)の部分を手で入れ、矢印(↑)の部分ラジオペンチではさみながら押入れる。

ステップ・5

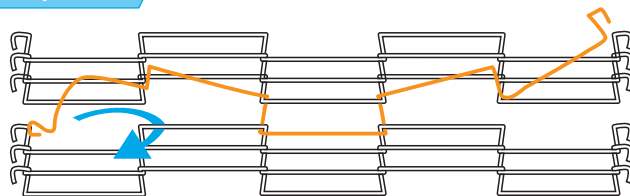


●1コマ飛ばし、2コマ目を曲げる。

ステップ・6

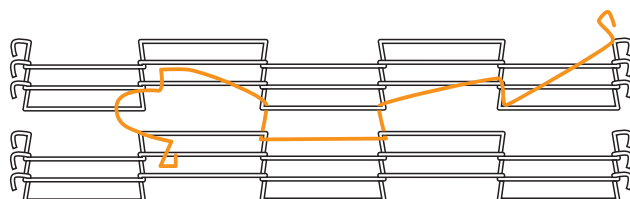


ステップ・7

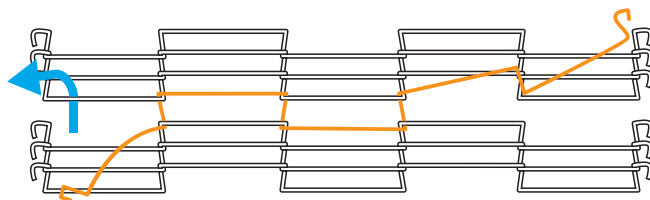


●曲げた部分を大まかにストレート状に直す。
●反対側を始める前に片側を完全にエンドレスする。

ステップ・8

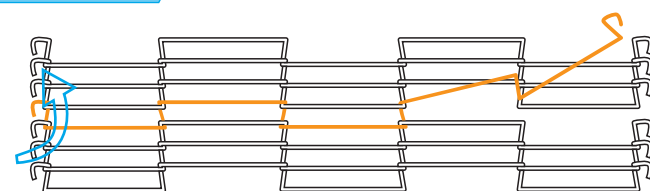

●耳の部分矢印の方向に入れ、ひっかける。

ステップ・9

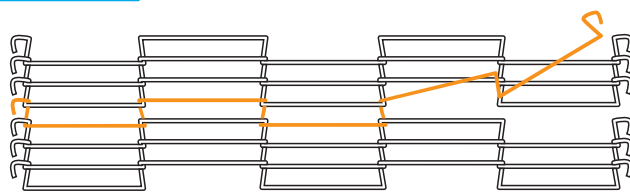

●エンドレスが完全に終わりましたら、曲がった部分をストレート状に直す。